

RANDON[®]

LINHA®

FRIGORÍFICO



FRIGORÍFICO RANDON LINHA R, *A MELHOR OPÇÃO DO MERCADO*

O melhor frigorífico do mercado, com a tradição da marca Randon;

Novidades que proporcionam maior isolamento térmico e vida útil ao produto;

Alta tecnologia na injeção de poliuretano;

Maior durabilidade da pintura da chassi.

Frigorífico Randon Linha R, qualidade e resistência em todos os detalhes!



FRIGORÍFICO

RANDON LINHA R



Portas traseiras

Construídas em fibra de vidro, possuem trava interna de fechamento, frisos de ventilação para facilitar a circulação de ar e borrachas de vedação com resistência ao frio. Preparadas para receber sistema de rastreamento. Injetadas em poliuretano e conferem excelente isolamento térmico.



Piso em alumínio perfil "T"

Com altura de 32mm, possui ótima resistência estrutural, possibilita maior circulação de ar frio em toda a caixa de carga, garantindo temperatura uniforme. Além disso proporciona excelente desempenho nas operações de carga e descarga.



Vedação nas portas traseiras

Em borracha com quatro níveis, especialmente desenvolvida para baixas temperaturas. Isso garante alto nível de isolamento térmico, proporcionando maior economia de combustível e menor custo de manutenção do aparelho de refrigeração. Abertura e fechamento perfeitos.



Revestimento interno

Específico para o transporte de alimentos, o revestimento interno é em fibra de vidro, sem odor, com grande resistência e de fácil limpeza, garantindo mais segurança e higiene a carga.



Revestimento externo

Em duralumínio frisado e pré-pintado, com contorno em alumínio tratado termicamente. Os rebites são fixados verticalmente de uma só vez. Isso oferece ótima resistência, durabilidade, menor peso e não exige pintura. A fixação das laterais da caixa de carga na base é feita através de parafusos, permitindo fácil manutenção entre os painéis, agilizando a remoção da caixa de carga, caso necessário.



Alta tecnologia de injeção de poliuretano

O alto investimento em tecnologias no processo de injeção de poliuretano proporciona maior eficiência ao produto, ampliando sua resistência estrutural e garantindo o total isolamento térmico e homogeneidade da temperatura. O uso do poliuretano atende as especificações dos órgãos certificadores, pois não contém CFC (poluente que afeta a camada de ozônio), além de ser retardante a chama, ou seja, mesmo quando exposto ao fogo o mesmo não se propaga.

FRIGORÍFICO

RANDON LINHA R



Caixa de rancho isotérmica (opcional)

Isotérmica mais leve, ampla e com design inovador, oferece porta talheres, porta copos e maior praticidade para abrir e fechar a tampa. Destaque também para os sistemas anticondensação e de isolamento térmico, com uma excelente vedação.



Suspensão de bitola larga

Confere maior estabilidade ao produto e segurança no transporte.



Aparabarro antispray

Garante mais segurança para o motorista do implemento e para os motoristas de veículos próximos, pois diminui a projeção da água.



Protetores laterais

Parafusados ao chassi garantem maior segurança ao condutor e a outros veículos. O uso de materiais alternativos traz menor impacto ao peso do equipamento e facilitam o seu manuseio.



Traseira com sinaleira LED

Com design, moderno e arrojado, o Módulo Integrado Traseiro é um grande diferencial, conferindo uma identidade exclusiva aos produtos Randon.

A instalação elétrica, totalmente em LED, de série, que proporciona maior vida útil e muito mais segurança.



Pintura DuraTech®

Processo e-coat + top-coat, proporciona maior durabilidade, melhor retenção do brilho e da cor na pintura do chassi, na cor padrão de fábrica.

SEMI-REBOQUE FRIGORÍFICO

GANCHEIRO / PALETEIRO

DESCRIPTIVO

CHASSI


- Plano com viga "I" e travessas passantes;
- Suspensão mecânica 3 eixos 11t disco;
- 13 rodas 8.25x22.5";
- Instalação elétrica padrão Internacional;
- Instalação pneumática;
- Assoalho alumínio perfil "T";
- Suspensor pneumático no 1º eixo;
- Parachoque articulado;
- Paralamas plásticos com apara-barro antispray;
- Porta estepe traseiro tipo cesto para 2 pneus;
- Aparelho de levantamento mecânico JOST B280G;
- Acoplamento 6x2 - duas posições;
- Compensador de freio automático;
- Freio ABS;
- Caixa de rancho;
- Caixa de ferramentas;
- Reservatório d'água;
- Tanque de combustível, 210 litros, em plástico;
- Protetor lateral.

CAIXA DE CARGA

- Revestimento externo em alumínio frisado pré-pintado;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado (sem CFC);
- Guia de paletes ômega em alumínio;
- Contornos e quadro traseiro em inox;
- Portas traseiras em duas folhas com abertura total;
- Sistema de fechamento das portas traseiras com quatro conjuntos em inox;
- Tendal transversal;
- Adesivos refletivos de segurança;
- Termômetro na porta traseira;
- 2 portinholas de ventilação na frontal;
- 2 portinholas de ventilação na traseira;
- Segurança no trinco da porta;
- Pega mão na traseira;
- Escada frontal para acesso ao aparelho;
- Grade de proteção da frontal do aparelho;
- Duto de ar;
- Compartimento refrigerado;
- Coletor de dejetos.

PINTURA

- Chassi na cor padrão de fábrica, preto parts, Tecnologia DuraTech®;
- Caixa de carga branca (Branco Kroma K-100), pré-pintada, sem faixas adesivas, letreiros e/ou logomarcas.

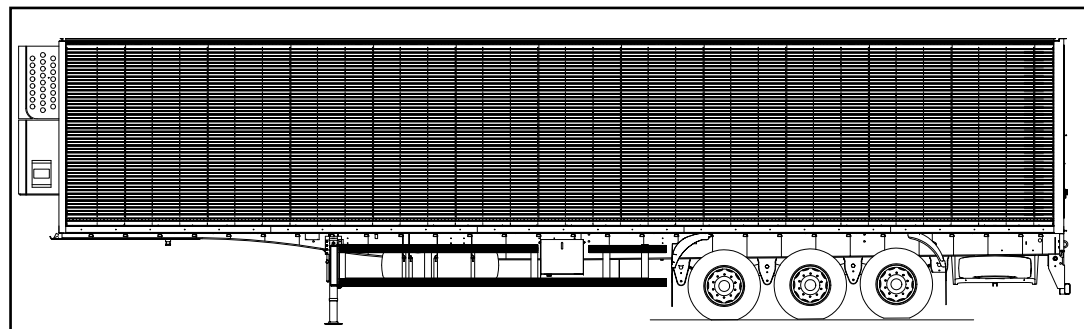

Características	28 Paletes ¹
Comprimento externo	14.700 mm
Comprimento interno (útil) ²	14.300 mm
Largura externa	2.600 mm
Largura interna (útil) ³	2.440 mm
Altura interna	2.400 mm
Altura total (desde o solo)	4.140 mm
Peso aproximado com 13 pneus	12.500 kg

NOTAS: 1 - É considerado o pallet padrão PBR 1,00 x 1,20 m;

2 - Considerando-se aparelho de refrigeração Carrier e Thermo King;

3 - Largura interna na fibra.

Observação: - Tara dos produtos standard com: 13 pneus, aparelho de refrigeração Carrier ou Thermo King e altura 2,40m.

- Os pesos podem sofrer variações conforme opcionais. Tolerância de aproximadamente 1,5%.

OPCIONAIS

- Aparelho de refrigeração;
- Duas cintas amarração de carga;
- Caixa para ganchos;
- 500 ganchos;
- 600 ganchos;
- Divisória móvel;
- Proteção assoalho sobre rodado;
- Grade proteção frontal reforçada;
- Duas travessas contenção.

SEMI-REBOQUE FRIGORÍFICO

PALETEIRO

DESCRIPTIVO

CHASSI

- Plano com viga “I” e travessas passantes;
- Suspensão mecânica 3 eixos tubulares 11t disco (semirreboque 28 paletes);
- Suspensão mista 3 eixos (1+1+1), sendo, pneumática autodirecional 11t no primeiro eixo e mecânica distanciada 13t no segundo e terceiro eixos (semirreboque 30 paletes);
- 13 rodas 8.25x22.5”;
- Suspensor pneumático no 1º eixo (semirreboque 28 paletes);
- Suspensor pneumático no 1º eixo com acionamento elétrico da cabine (semirreboque 30 paletes);
- Instalação elétrica padrão Internacional;
- Instalação pneumática;
- SR 28 paletes: Acoplamento 6x2 - 2 posições;
- SR 30 paletes: Acoplamento 6x2 - 1 posição;
- Assoalho alumínio perfil “T”;
- Parachoque articulado;
- Paralamas plásticos com apara-barro antispray;
- Porta estepe traseiro tipo cesto (semirreboque 28 paletes);
- Porta estepe traseiro tipo catraca (semirreboque 30 paletes);
- Aparelho de levantamento mecânico JOST B280G;
- Compensador de freio automático;
- Freio ABS;
- Caixa de rancho;
- Caixa de ferramentas;
- Reservatório d’água;
- Tanque de combustível, 210 litros, em plástico;
- Protetor lateral.

CAIXA DE CARGA

- Revestimento externo em alumínio pré-pintado;
- Isolamento térmico em poliuretano injetado (sem CFC);
- Guia de paletes ômega em alumínio;

- Contornos em duralumínio;
- Quadro traseiro em inox;
- Portas traseiras em duas folhas com abertura total;
- Sistema de fechamento das portas traseiras com dobradiças em inox;
- Espera para rastreador via satélite “Autotrac” (na traseira);
- Adesivos refletivos de segurança;
- Termômetro na porta traseira;
- 2 portinholas de ventilação na frontal;
- 2 portinholas de ventilação na traseira;
- Segurança no trinco da porta;
- Pega mão na traseira;
- Escada frontal para acesso ao aparelho;
- Grade de proteção da frontal do aparelho;
- Duto de ar;
- Coletor de dejetos.

PINTURA


- Chassi na cor padrão de fábrica, preto parts, Tecnologia Duratech®;
- Caixa de carga branca (Branco Kroma K-100), pré-pintada, sem faixas adesivas, letreiros e/ou logomarcas.

OPCIONAIS



- Aparelho de refrigeração;
- Duas cintas amarração carga;
- Divisória móvel;
- Proteção assoalho sobre rodado;
- Grade proteção frontal reforçada;
- Duas travessas contenção;

SEMI-REBOQUE FRIGORÍFICO

PALETEIRO

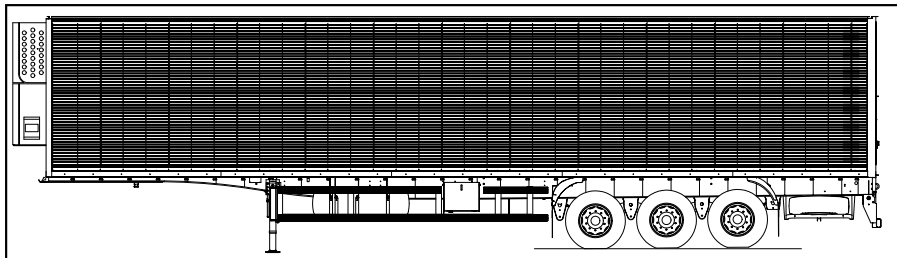

Frigorífico Paleteiro - 28 paletes

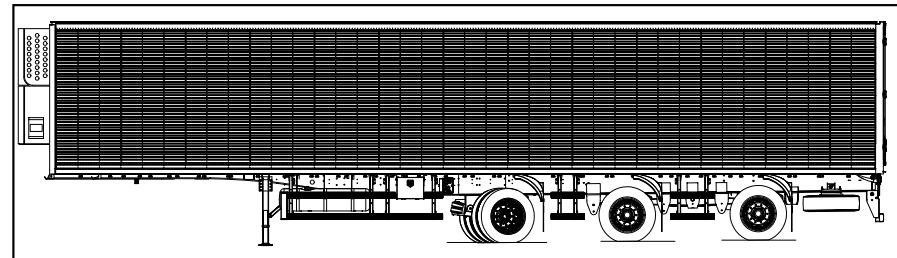

Frigorífico Paleteiro - 30 paletes

SR Frigorífico Duralumínio - 28 e 30 paletes - 6x2		
Características	28 Paletes	30 Paletes
Comprimento externo	14.700 mm	15.570 mm
Comprimento interno (útil)	14.300 mm	15.170 mm
Largura externa	2.600 mm	2.600 mm
Largura interna (útil)	2.440 mm	2.440 mm
Altura interna	2.500 mm	2.500 mm
Altura externa (desde o solo)	4.240 mm	4.240 mm
Peso do Produto c/13 pneus e aparelho de refrigeração	10.640 kg	11.380 kg

Frigorífico Randon a **melhor** opção do mercado.



Ideal para o transporte de produtos que necessitam de temperatura controlada, como carnes e peixes congelados ou resfriados, frutas, verduras, lácteos, sorvetes, margarina, acondicionados em paletes, caixas ou embalagens afins, além de carnes penduradas.

UMA COMPLETA LINHA COM ALTA TECNOLOGIA PARA TRAZER A VOCÊ UM MUNDO DE VANTAGENS.



Randon S/A Implementos e Participações
Av. Abramo Randon, 770 - CEP 95055-010 - Caxias do Sul - RS
www.randon.com.br - sac@randon.com.br